

SISTEMA VULKEM® QUICK BALCONY

**Systeme unique d'imperméabilisation
à durcissement rapide pour balcons,
terrasses et zones piétonnières**



RPM/Belgium N.V.

Alteco Technik GmbH



An **RPM** Company

VULKEM® QUICK BALCONY

Le système d'imperméabilisation à durcissement rapide pour balcon

Le Vulkem® Quick Balcony System est un système unique d'imperméabilisation à base de méthylméthacrylate polyuréthane. Cette combinaison permet au système d'être rapidement prêt à l'emploi et d'être appliqué aussi en hiver à des basses températures.

Le Vulkem® Quick Balcony System est un système d'imperméabilisation qui ponte des fissures, résiste aux UV et à l'usure et a un aspect très esthétique. Les différents produits qui composent le Vulkem® Quick Balcony System durcissent pour former un système imperméable très élastique pour le trafic piétonnier sur des revêtements neufs ou anciens en béton, carrelages, métal, bois et sur les revêtements circulables existants en époxy et méthylméthacrylate.

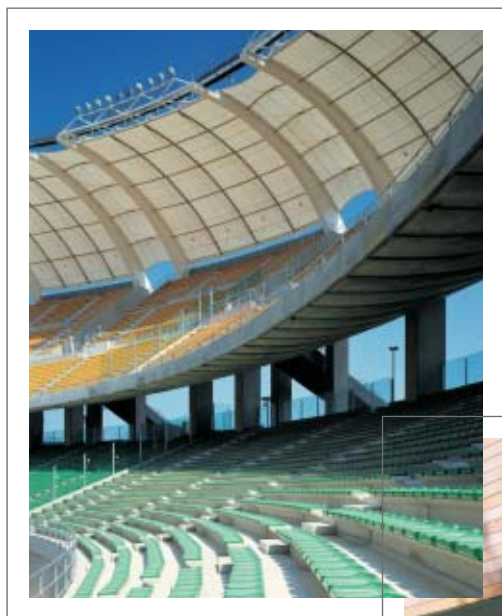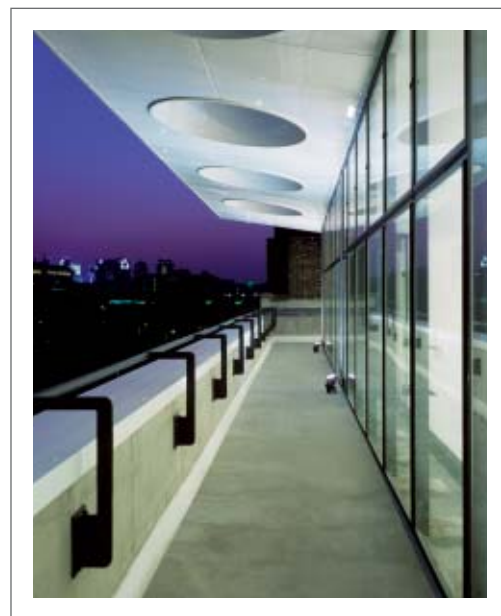

Avantages:

- Le système complet est prêt à l'emploi 2 heures après l'application de la couche de finition
- Applicable en hiver à basses températures
- Haute durabilité et forte résistance à l'abrasion
- Pose rapide et aisée (gain de temps et d'argent)




- Pontage des fissures à des températures inférieures à 0°C
- Sans joints, entretien facile
- Finition esthétique et décorative avec les quartz de couleur, les couleurs unies ou les paillettes de couleur
- Applicable sur des substrats neufs ou anciens en béton, carrelages, métal, asphalte, bois, etc...

NY SYSTEM

ons, terrasses et zones piétonnières

Systèmes disponibles:


1. Système unicolore

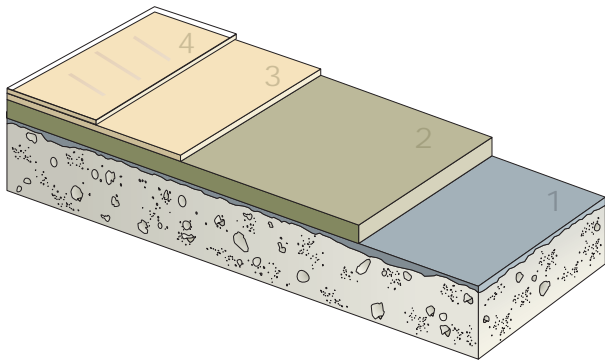

1. Vulkem® Quick Primer
2. Vulkem® Quick Membrane + quartz naturel
3. Vulkem® Quick Coloured Topcoat
4. Vulkem® Quick Clear Sealcoat




2. Système à quartz de couleur

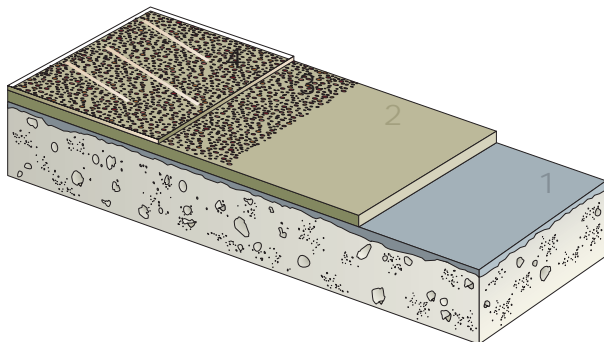


1. Vulkem® Quick Primer
2. Vulkem® Quick Membrane + quartz naturel
3. Quartz de couleur
4. Vulkem® Quick Clear Sealcoat



3. Système à paillettes de couleur

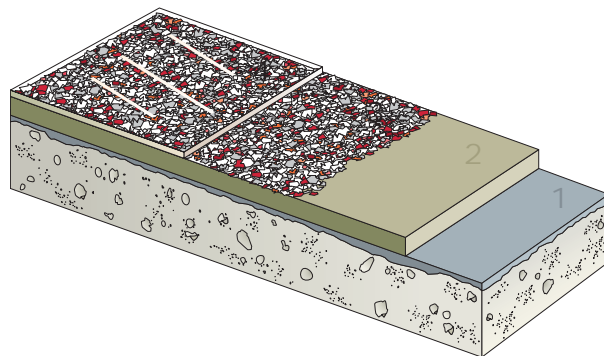

1. Vulkem® Quick Primer
2. Vulkem® Quick Membrane + quartz naturel
- 2a. (Vulkem® Quick Coloured Topcoat: seulement si saupoudrage partiel de paillettes)
3. Paillettes
4. Vulkem® Quick Clear Sealcoat

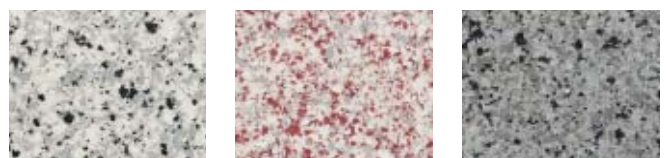

D'autres couleurs unies, quartz ou paillettes de couleur sont disponibles sur demande.

Remarque: Sur carrelages une seconde couche de Vulkem® Quick Membrane est nécessaire.

Domaines d'application

Le Vulkem® Quick Balcony System est utilisé pour l'imperméabilisation et la rénovation rapides de terrasses, balcons, escaliers sujets à un trafic piétonnier fréquent (p. ex. stades, entrées et sorties, etc.), de revêtements de toitures-terrasses circulables existantes et de surfaces sujettes à un trafic occasionnel à roues.



08h00



12h00

Produits du VULKEM® QUICK BALCONY SYSTEM

PRIMAIRES: suivant le type de substrat:

- Vulkem® Quick Tile Primer
- Vulkem® Quick Concrete Primer

MEMBRANES:

- Vulkem® Quick Membrane: membrane pour surfaces horizontales
- Vulkem® Quick Thixotropic Membrane: membrane pour surfaces inclinées et pour une utilisation avec Vulkem® Fabric

ADDITIFS:

- Quartz naturel
- Vulkem® Quick Catalyst: pour déclencher le durcissement du primaire / des membranes

DECORATION:

- Paillettes
- Quartz de couleur

COUCHES DE FINITION:

- Vulkem® Quick Coloured Topcoat: finition colorie
- Vulkem® Quick Clear Sealcoat: finition incolore

PRODUITS SPECIAUX:

- Vulkem® Fabric: tissu polyester renforcé
- Ready Rep: mortier de réparation à durcissement rapide
- Vulkem® Quick Cleaner: nettoyage des outils
- Vulkem® Quick Thinner: diluant réactif pour diminuer la viscosité des primaires et sealers
- Vulkem® Quick Accelerator

Pour des informations détaillées, référez-vous à la documentation technique.

Cette brochure n'est pas destinée à établir des recommandations d'application de nos produits. A notre meilleure connaissance, les informations citées sont vraies et fiables au moment de leur édition, mais modifiables à chaque moment sans avis préalable. Aucune partie de cette brochure ne peut être copiée sans autorisation écrite de RPM/Belgium N.V. - © RPM/Belgium N.V.

Garantie

RPM/Belgium N.V. et Alteco Technik GmbH garantissent que tous leurs produits sont exempts de défauts et s'engagent à remplacer tous produits prouvés être défectueux. Les informations contenues dans cette brochure sont supposées être précises et fiables. Il incombe à la responsabilité de l'acheteur de déterminer quel produit de la gamme RPM/Belgium N.V. et Alteco Technik GmbH convient à son usage.

RPM/Belgium N.V. et Alteco Technik GmbH sont des filiales de RPM Inc., USA, société américaine du secteur public cotée en bourse et sont des fabricants de systèmes de revêtements de sol, de murs, de produits d'étanchéité et de membranes. RPM/Belgium N.V. et Alteco Technik GmbH sont homologuées par Lloyd's comme sociétés ISO 9001.



Distribué par:

RPM/Belgium N.V.

Industriepark Noord · H. Dunantstraat 11B · B-8700 Tielit
Tel.: + 32 (0) 51 / 40 38 01 · Fax: + 32 (0) 51 / 40 55 90
E-mail: rpm@rpm-belgium.be · <http://www.rpm-belgium.be>

Alteco Technik GmbH

Raiffeisenstraße 16 · D-27239 Twistringen
Tel.: + 49 (0) 42 43 / 92 95 0 · Fax: + 49 (0) 42 43 / 33 22
E-mail: info@alteco-technik.de · <http://www.alteco-technik.de>

